



METALCORAZA Flexi Conduit Liquid Tight

CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT MC

Descripción del producto

Conectores curvos a 90 grados, manufacturados en Zinc Die Cast, equipados con arandelas de sello que aseguran la hermeticidad y boquillas plásticas denominadas gargantas aisladas, protegiendo el recubrimiento de los conductores del desgaste por posible fricción.

Características constructivas

- Diseñados para lograr un perfecto acople en las instalaciones, en conjunto con la tubería metálica flexible mc, que asegura sus características de hermeticidad.
- Diseñados con rosca estándar, utilizada en las instalaciones con cajas de paso, conuletas, etc. Son de fácil identificación por su marca mc, que brinda garantía y respaldo.

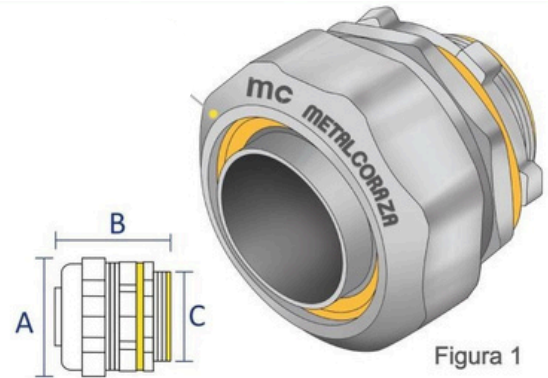


Figura 1

Ensayos aplicados a los conectores Liquid Tight



- Ensayo de Tracción



- Ensayo de Continuidad



- Manufacturados en Zinc Die Cast



- Corrosión

Productos certificados

Ensayos de laboratorio bajo normas internacionales, dando cumplimiento rigurosos ensayos que permiten entregar un producto de alta calidad.

- Certificado RETIE

CONDUIT FLEXIBLE BX MC

Referencia	Dimensiones			Codigo
	A (mm) +/- 1 Ancho	B (mm)+/- 1 Largo	C (mm)+/- 1 Diám. exte. rosca	
3/8"	30,6	34,99	20,0	AME-38
1/2"	33,0	31,10	20,3	AME-12
3/4"	38,4	32,80	25,5	AME-34
1"	47,8	41,20	32,1	AME-10
1 1/4"	56,5	46,00	40,5	AME-114
1 1/2"	64,7	46,20	46,3	AME-112
2"	74,0	49,70	58,3	AME-20
2 1/2"	92,0	62,70	71,4	AME-212
3"	109,0	70,00	81,8	AME-30
4"	136,0	77,20	112,1	AME-40

Figura 2

